



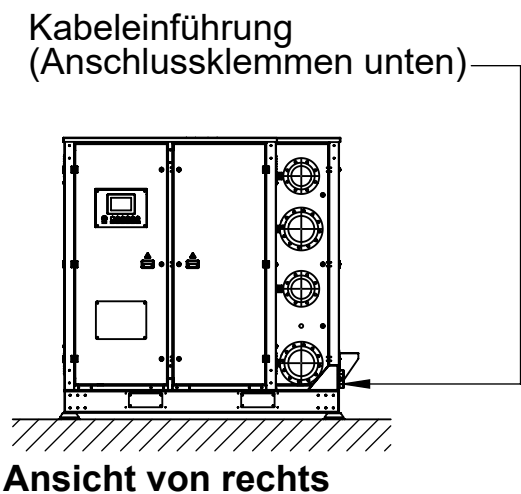

Optional kann die Maschinenleistung gemäss Prinzipschema *Einbauten* auf zwei Temperaturniveaus aufgeteilt werden – sowohl senkenseitig als auch quellenseitig möglich.

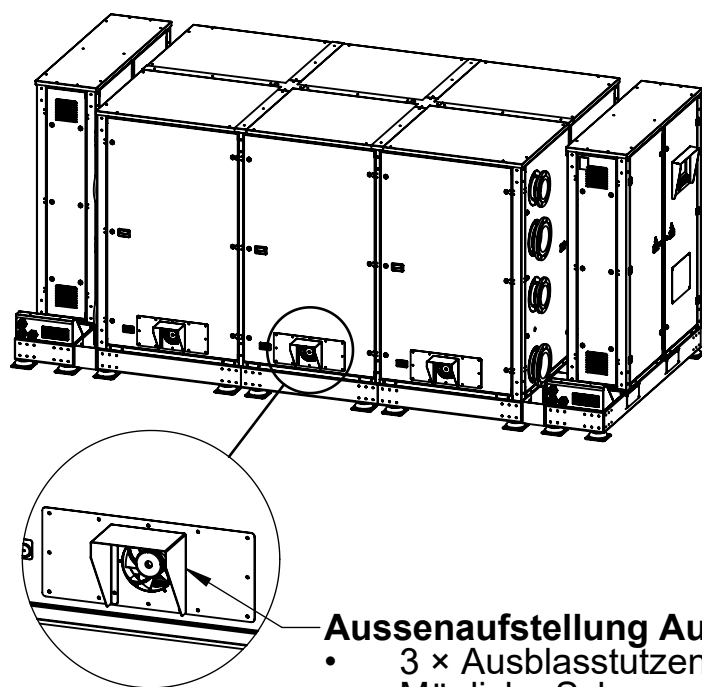

- 3 × Ausblasstutzen
- Mögliche Schneeanhäufung im Ausblasbereich berücksichtigen (freie Ausblasung sicherstellen)
- EX-Zone 2: Halbkugel mit Radius 1m um jeden Ausblasstutzen
- keine Zündquelle: Halbkugel mit Radius 3m um jeden Ausblasstutzen

Alternative Farben auf Anfrage.

Aussenaufstellung 5-6 stufig

Bei einer 3-stufigen Anlage ist nur ein Steuerschrank erforderlich.

Aussenaufstellung 3-4 stufig

Die Position des
Steuerschranks ist
wahlweise links
oder rechts möglich.




Aussenaufstellung 1-2 stufig

Aussenaufstellung:

- Stahlgrundrahmen zwingend erforderlich.
- Eine Nivellierung am Gehäuse selbst ist nicht möglich; der Höhenausgleich muss bauseits über den Grundrahmen bzw. das Fundament erfolgen.
- **Ebener, tragfähiger und sauberer Montageplatz zwingend erforderlich!**

Allgemeine Bemerkungen zur Montage:

- Die Masse der Auflagepunkte für die Maschinenfüsse (steuerungsseitig) sind links und rechts gleich.
- Bei der Montage auf einer Stahlunterkonstruktion sind an den Positionen der Auflagepunkte idealerweise Langlöcher einzuplanen (Toleranzausgleich sowie Aufnahme thermischer Längenausdehnung).
- Auflagepunkte bzw. Fundament sind bauseits auf das Maschinengewicht und die Punktlasten gemäss Gewichtsangaben auszulegen.

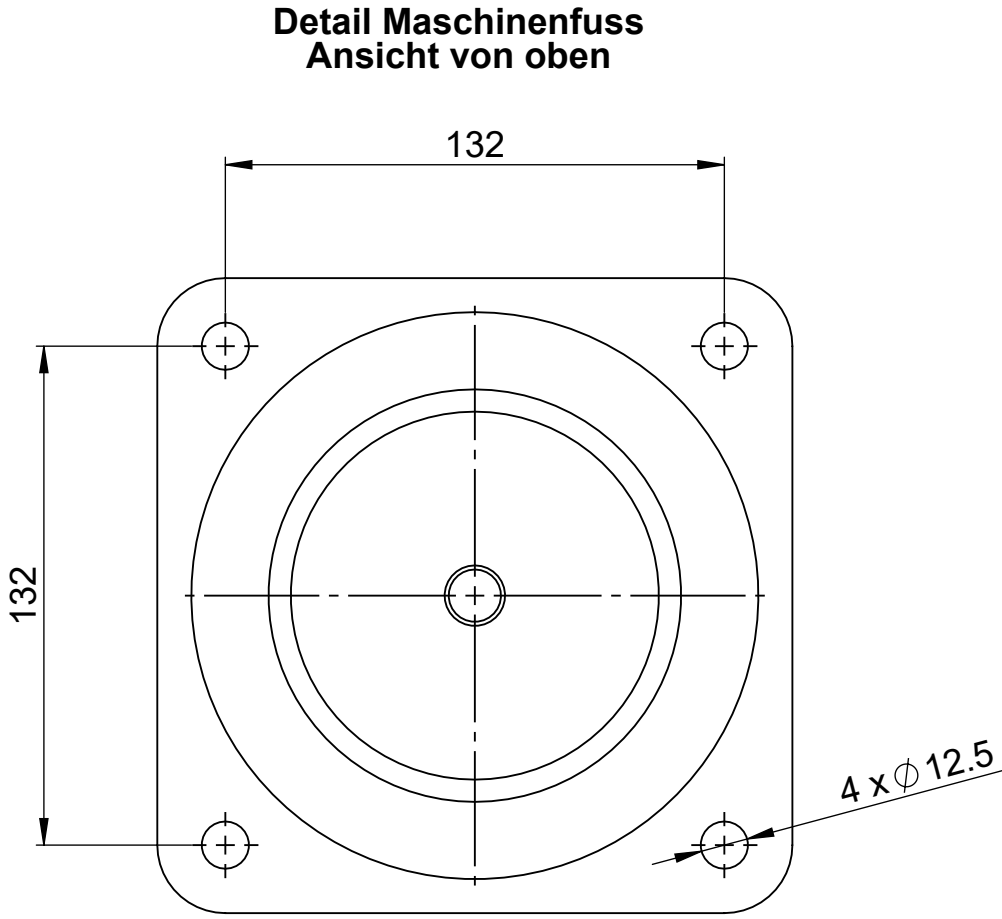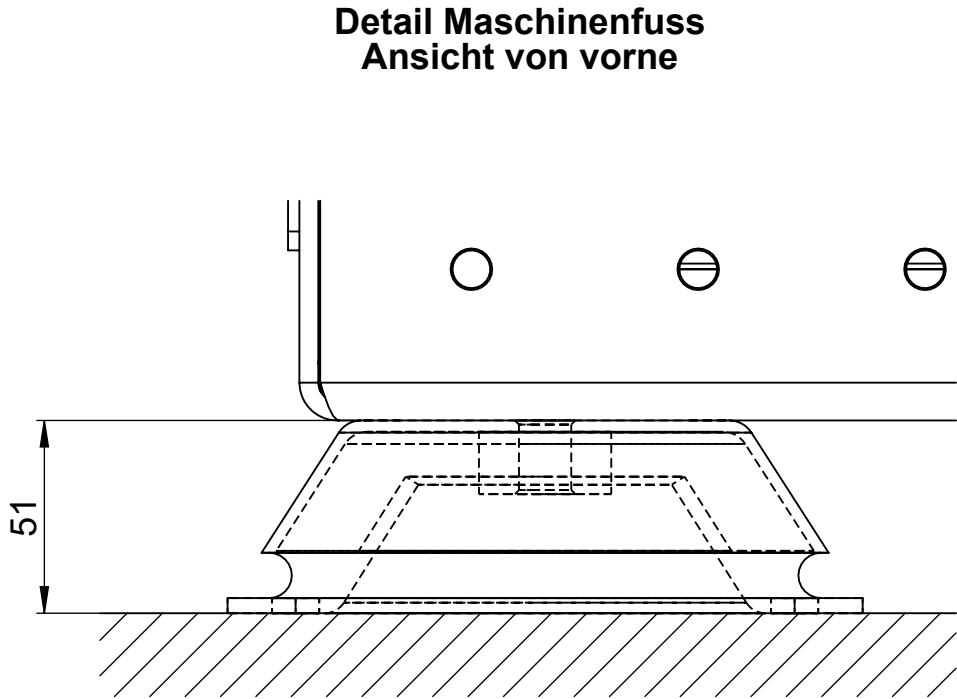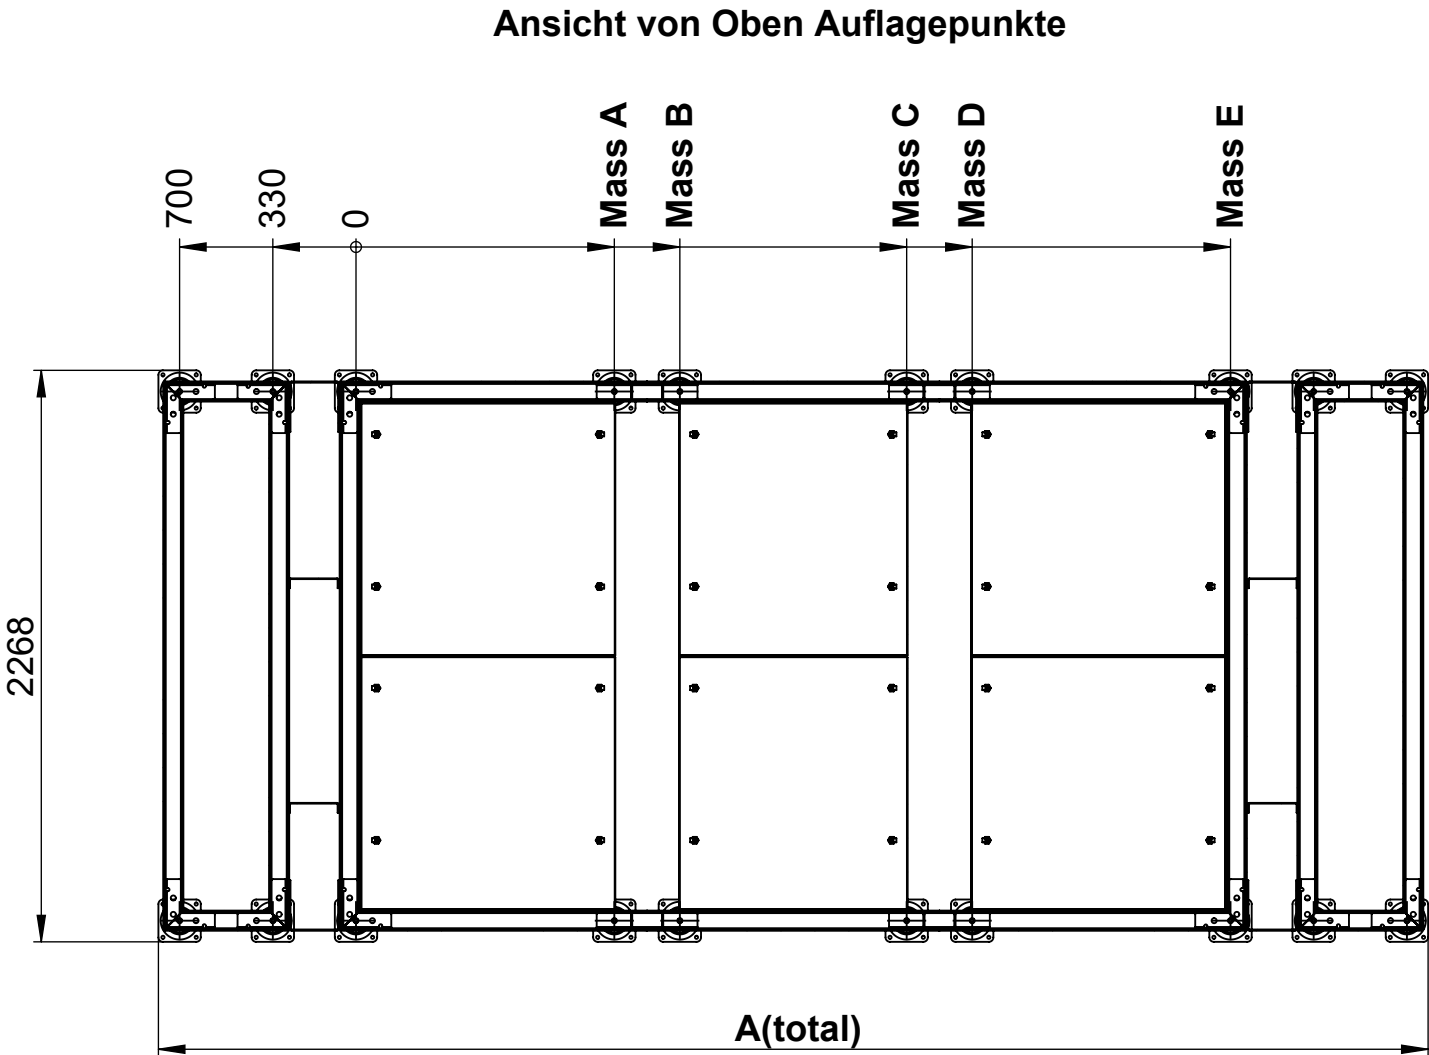

Befestigung der Maschinenfüsse gemäss Bohrbild / Befestigungsplan.

Auflagepunkte für Maschinentypen								
	Maschinentyp	Kältesätze (Füllmenge je Kältesatz R290)	Anzahl Steuerschränke (abhängig externer Regelungsumfang)	Auflagepunkt: Mass A (in mm)	Auflagepunkt: Mass B (in mm)	Auflagepunkt: Mass C (in mm)	Auflagepunkt: Mass D (in mm)	Auflagepunkt: Mass E (in mm)
Standard	SWM pro Titan 1-90	995 (4.2kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 1-110	1540 (4.9kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 1-150	2070 (6.0kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 2-170	995 (4.2kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 2-230	1540 (4.9kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 2-310	2070 (6.0kg)	1	1120	-	-	-	-
	SWM pro Titan 3-460	2070 (6.0kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 4-620	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 5-770	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	SWM pro Titan 6-930	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 2-110	995 (4.2kg)	1	1120	-	-	-	-
	LSWM pro Titan 2-150	1540 (4.9kg)	1	1120	-	-	-	-
	LSWM pro Titan 2-200	2070 (6.0kg)	1	1120	-	-	-	-
	LSWM pro Titan 3-230	1540 (4.9kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 3-310	2070 (6.0kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 4-410	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 5-510	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 6-620	2070 (6.0kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
Spezial								
	SWM pro Titan 3-260	995 (4.2kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 3-340	1540 (4.9kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 4-340	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 4-460	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	SWM pro Titan 5-430	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	SWM pro Titan 5-570	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	SWM pro Titan 6-520	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	SWM pro Titan 6-690	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 3-170	995 (4.2kg)	1	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 4-230	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 4-300	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2310	-	-
	LSWM pro Titan 5-290	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 5-380	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 6-340	995 (4.2kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470
	LSWM pro Titan 6-460	1540 (4.9kg)	2	1025	1285	2185	2445	3470

