



Massblatt - dynamic LWMapro S/M/L

Masseinheit: mm

Ansicht Hinten

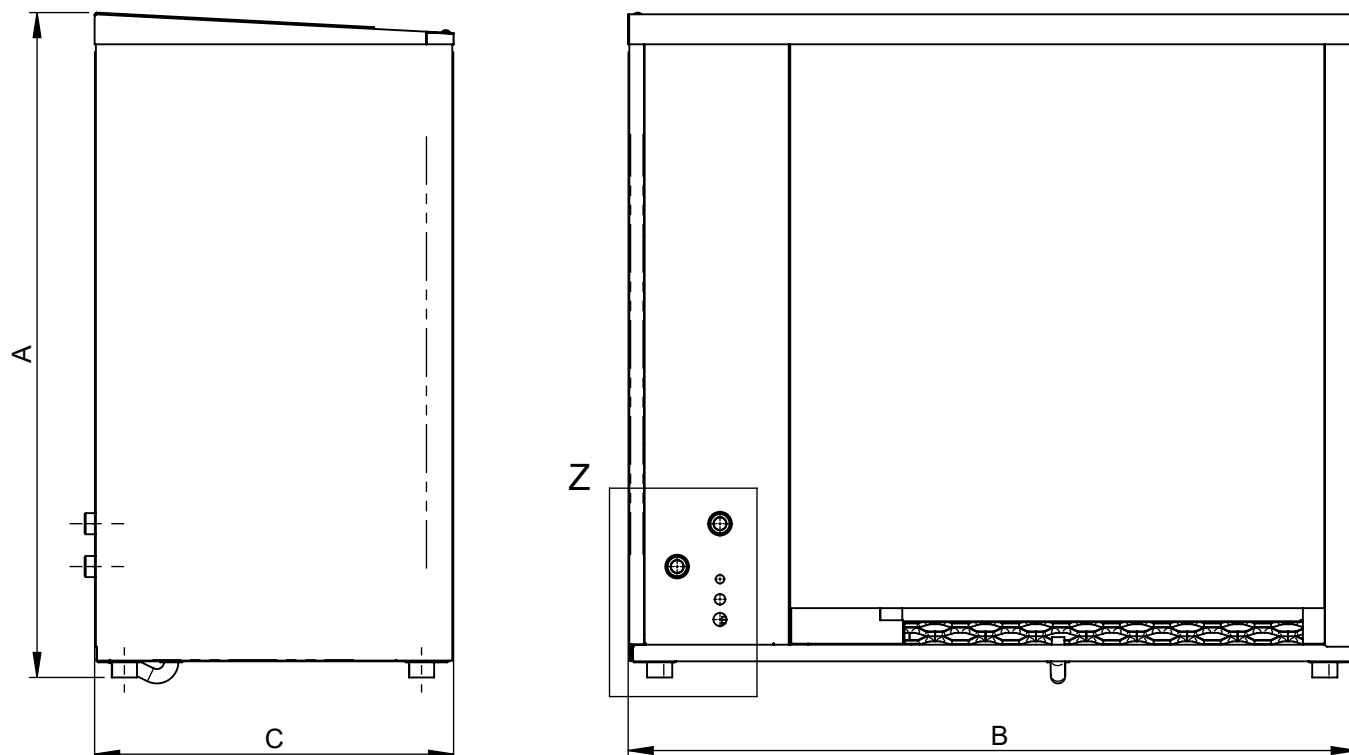

DETAIL Z


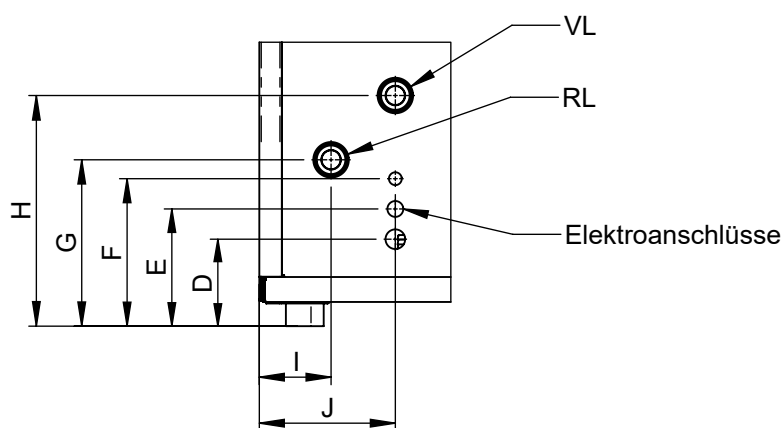


Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VL	RL
dynamic LWMapro S	1010	1250	610	115	155	195	220	305	95	180	G1 ¼" DIN ISO 228	G1 ¼" DIN ISO 228
dynamic LWMapro M	1110	1450	710	115	155	195	220	305	95	180	G1 ¼" DIN ISO 228	G1 ¼" DIN ISO 228
dynamic LWMapro L	1310	1450	710	115	155	195	220	305	95	180	G1 ¼" DIN ISO 228	G1 ¼" DIN ISO 228

Sicherheitsbereich - Sockelplan - dynamic LWMapro S/M/L

Masseinheit: mm

Umlaufend um das Gerät ist ein Sicherheitsbereich von 1 Meter einzuhalten.
 Im Sicherheitsbereich dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lichtschächte, Lüftungsöffnungen offene Kanalisations Anschlüsse oder dergleichen befinden.

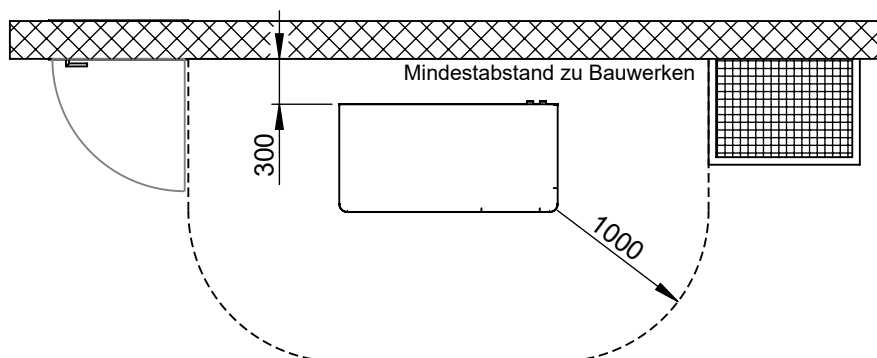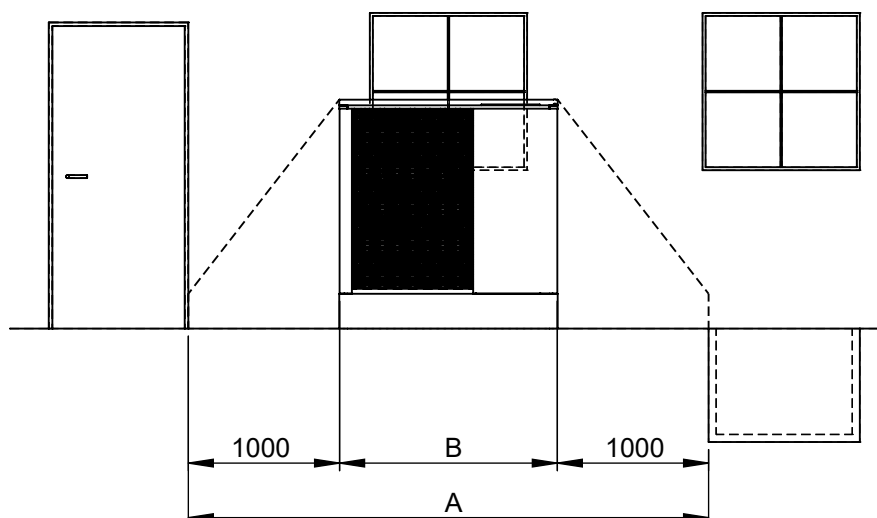


Dimension	Mindestabstand		
	dynamic LWMapro S	dynamic LWMapro M	dynamic LWMapro L
A	3250	3450	3450
B	1250	1450	1450

Sicherheitsbereich - Sockelplan - dynamic LWMapro S/M/L

Masseinheit: mm

SCHNITT B-B

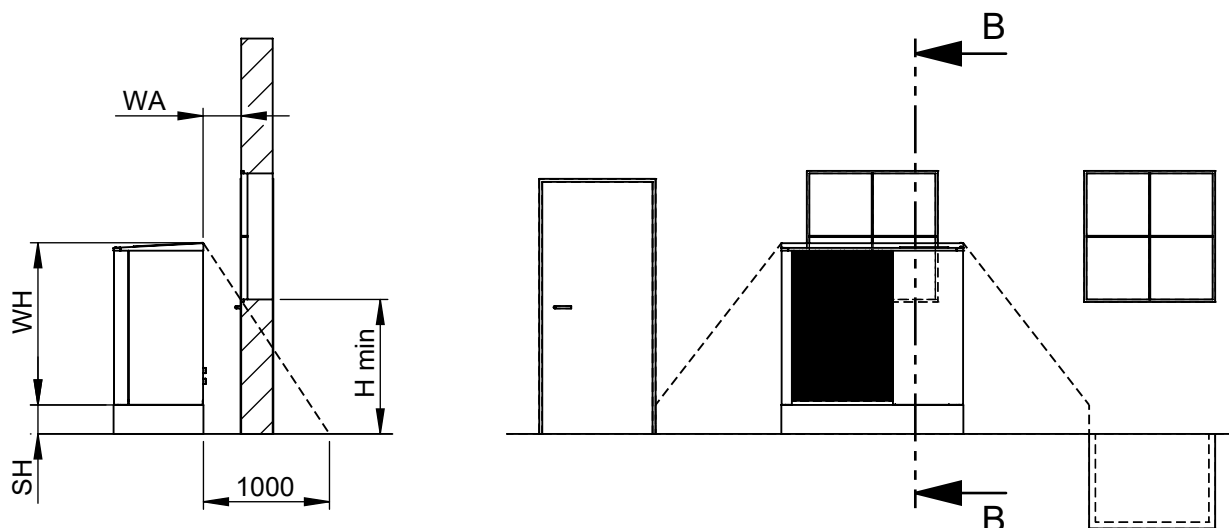

$$H_{min.} = (SH + WH) - ((WA * (SH + WH)) / 1000)$$

Falls H min. nicht erreicht wird,
ist entweder WA zu vergrössern,
oder SH zu verkleinern!

dynamic LWMapro S

Sockelhöhe	Wand-abstand	UK Fenster
50	300	749
	400	642
	500	535
200	300	854
	400	732
	500	610
350	300	959
	400	822
	500	685

dynamic LWMapro M


Sockelhöhe	Wand-abstand	UK Fenster
50	300	812
	400	696
	500	580
200	300	917
	400	786
	500	655
350	300	1022
	400	876
	500	730

dynamic LWMapro L



Sockelhöhe	Wand-abstand	UK Fenster
50	300	1202
	400	1166
	500	1130
200	300	1157
	400	1106
	500	1055
350	300	1112
	400	1046
	500	980

Sockelplan - dynamic LWMapro S/M/L ohne Bodenkonsole

Masseinheit: mm

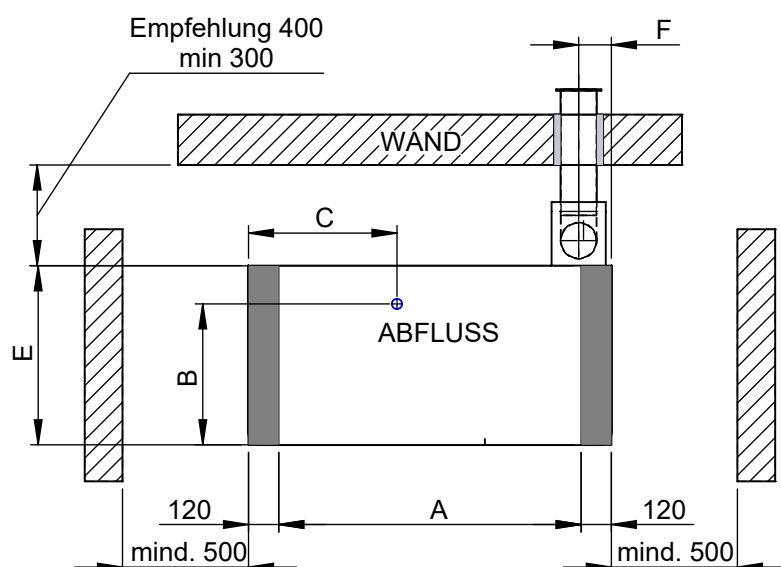


Typ	dynamic LWMapro S	dynamic LWMapro M	dynamic LWMapro L
A	1020	1200	1200
B	450	560	560
C	490	590	590
D	1140	1320	1320
E	610	710	710
F	138	138	138

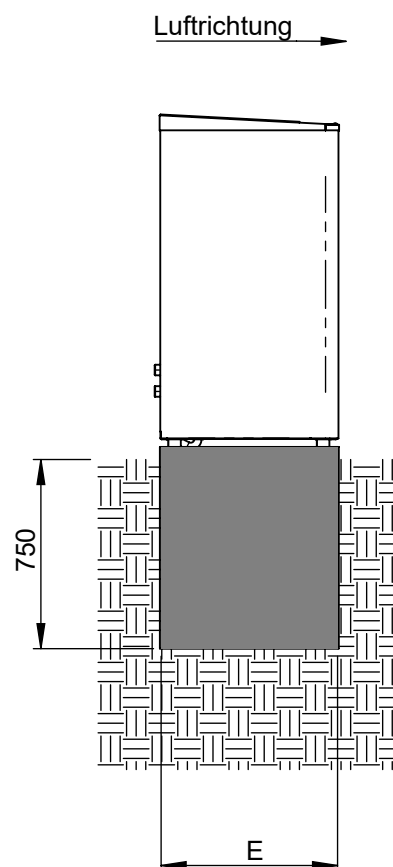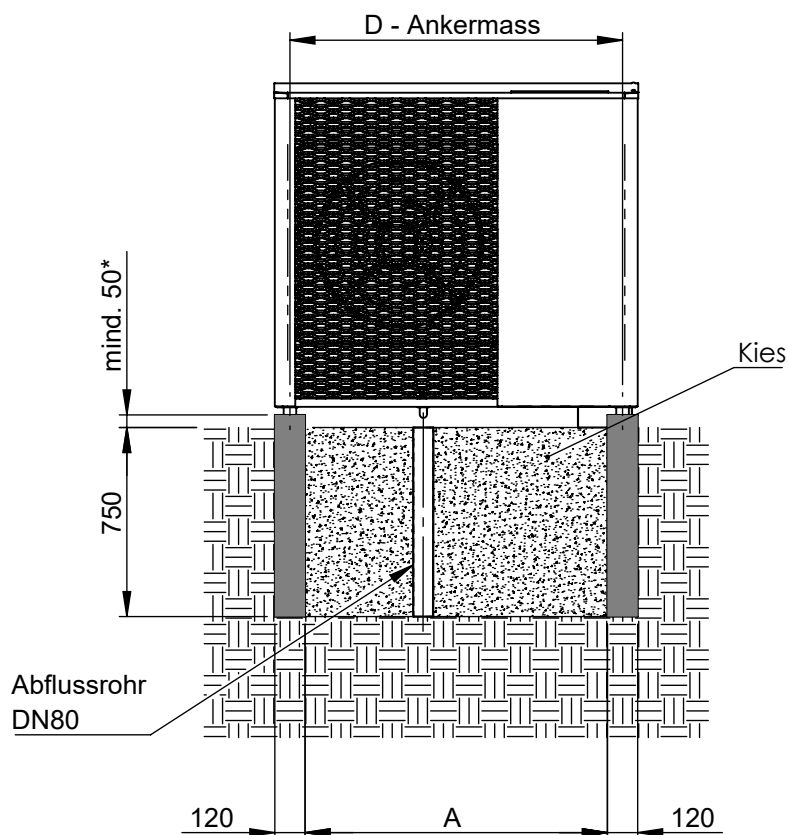



*max. Schneehöhe beachten

Sockelplan - dynamic LWMapro S/M/L mit Bodenkonsole

Masseinheit: mm

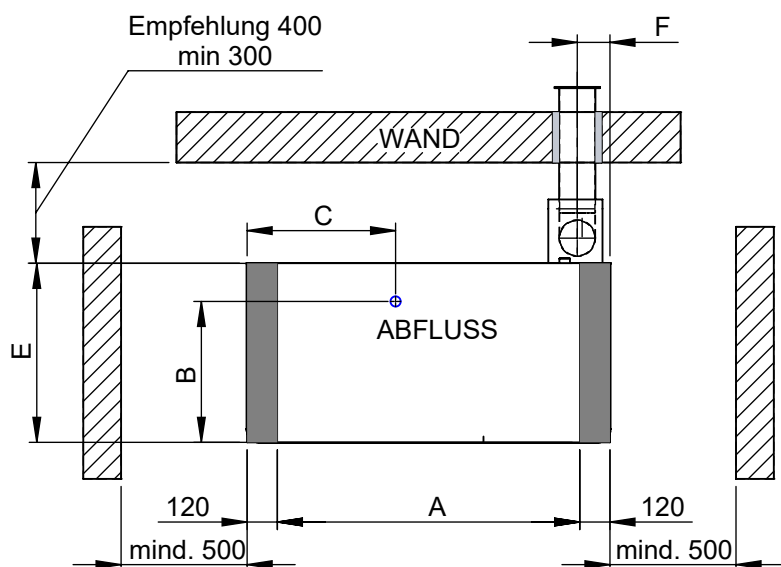

Typ	dynamic LWMapro S	dynamic LWMapro M	dynamic LWMapro L
A	1020	1200	1200
B	450	560	560
C	490	590	590
D	1140	1320	1320
E	610	710	710
F	138	138	138

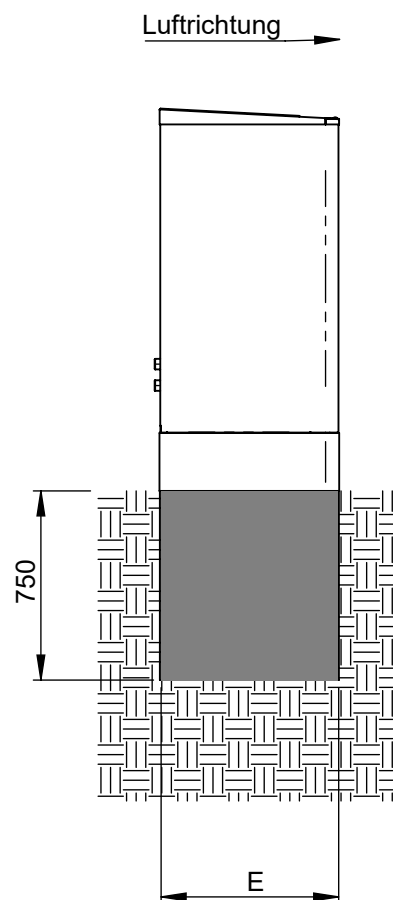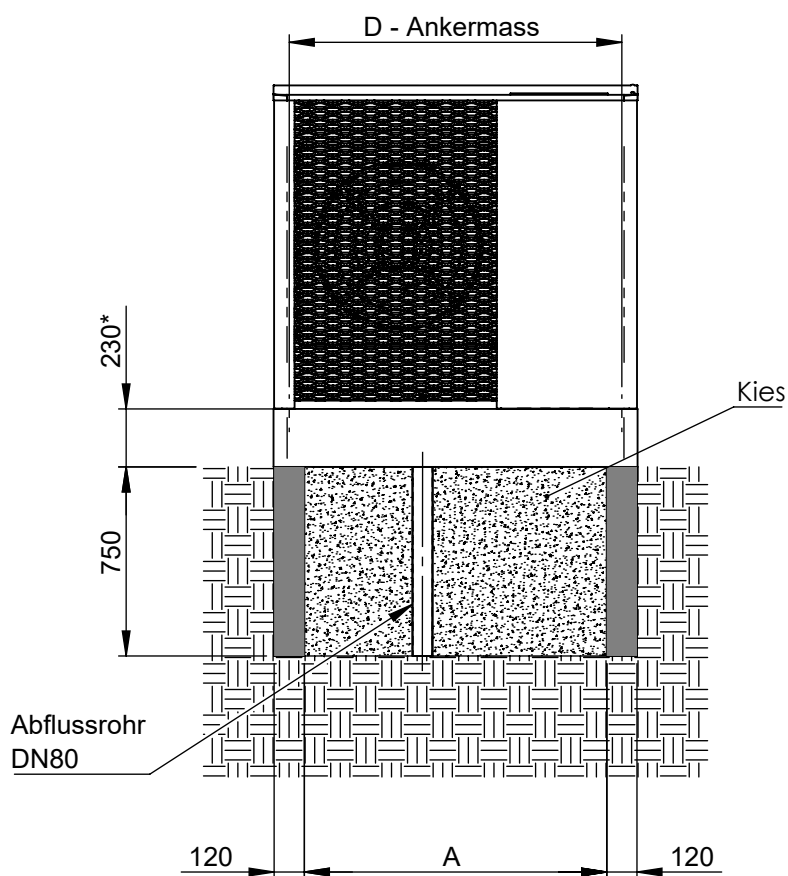


*max. Schneehöhe beachten



Sockelplan - dynamic LWMapro S/M/L mit Bodenkonsole

Masseinheit: mm

(Leitungsführung innerhalb der Verkleidung)

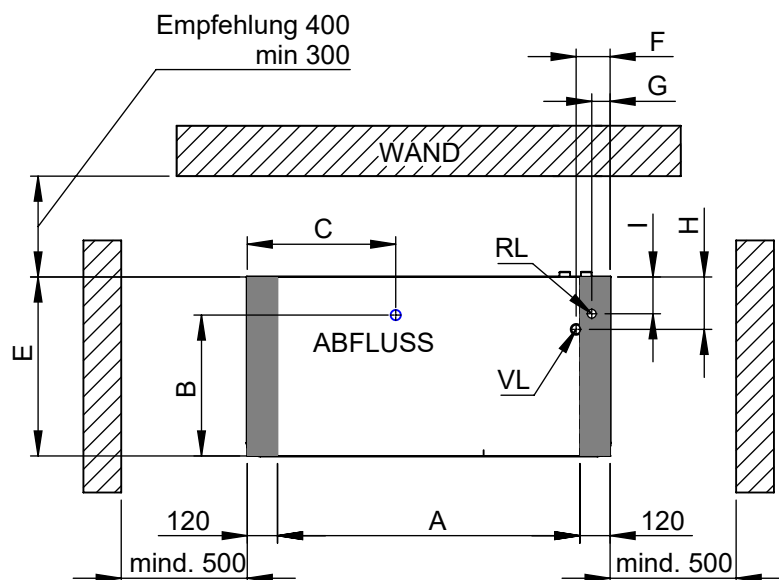


Typ	dynamic LWMapro S	dynamic LWMapro M	dynamic LWMapro L
A	1020	1200	1200
B	450	560	560
C	490	590	590
D	1140	1320	1320
E	610	710	710
F	138	138	138
G	73	73	73
H	208	208	208
I	146	146	146

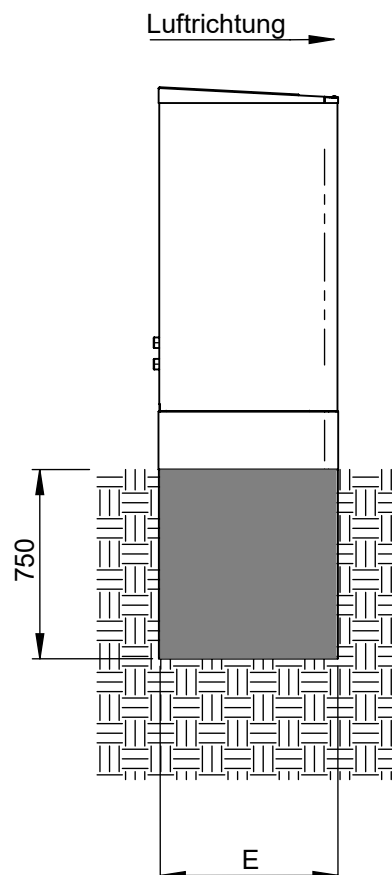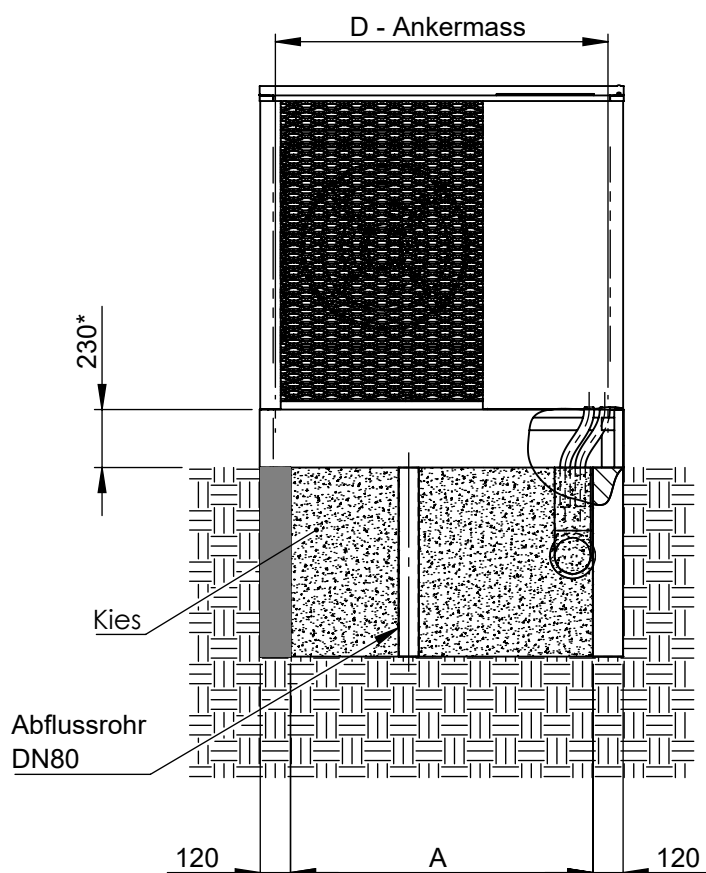

*max. Schneehöhe beachten

Sockelplan 2er Kaskade längs - dynamic LWMapro S/M/L


Masseinheit: mm

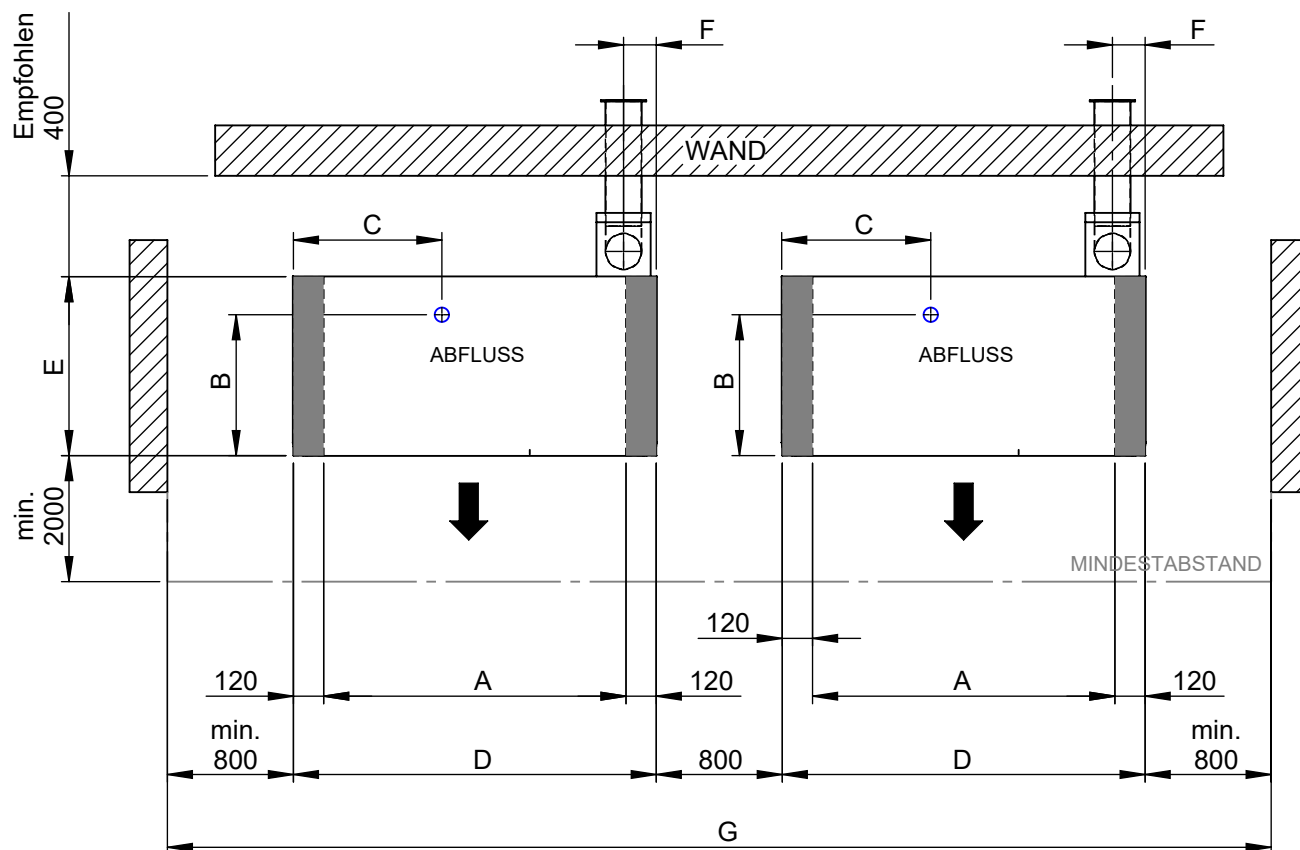

Typ	dynamic LWMapro S	dynamic LWMapro M	dynamic LWMapro L
A	1020	1200	1200
B	450	560	560
C	490	590	590
D	1260	1440	1440
E	610	710	710
F	138	138	138
G	4920	5280	5280

Sockelplan 3er Kaskade quer - dynamic LWMapro S/M/L

Masseinheit: mm

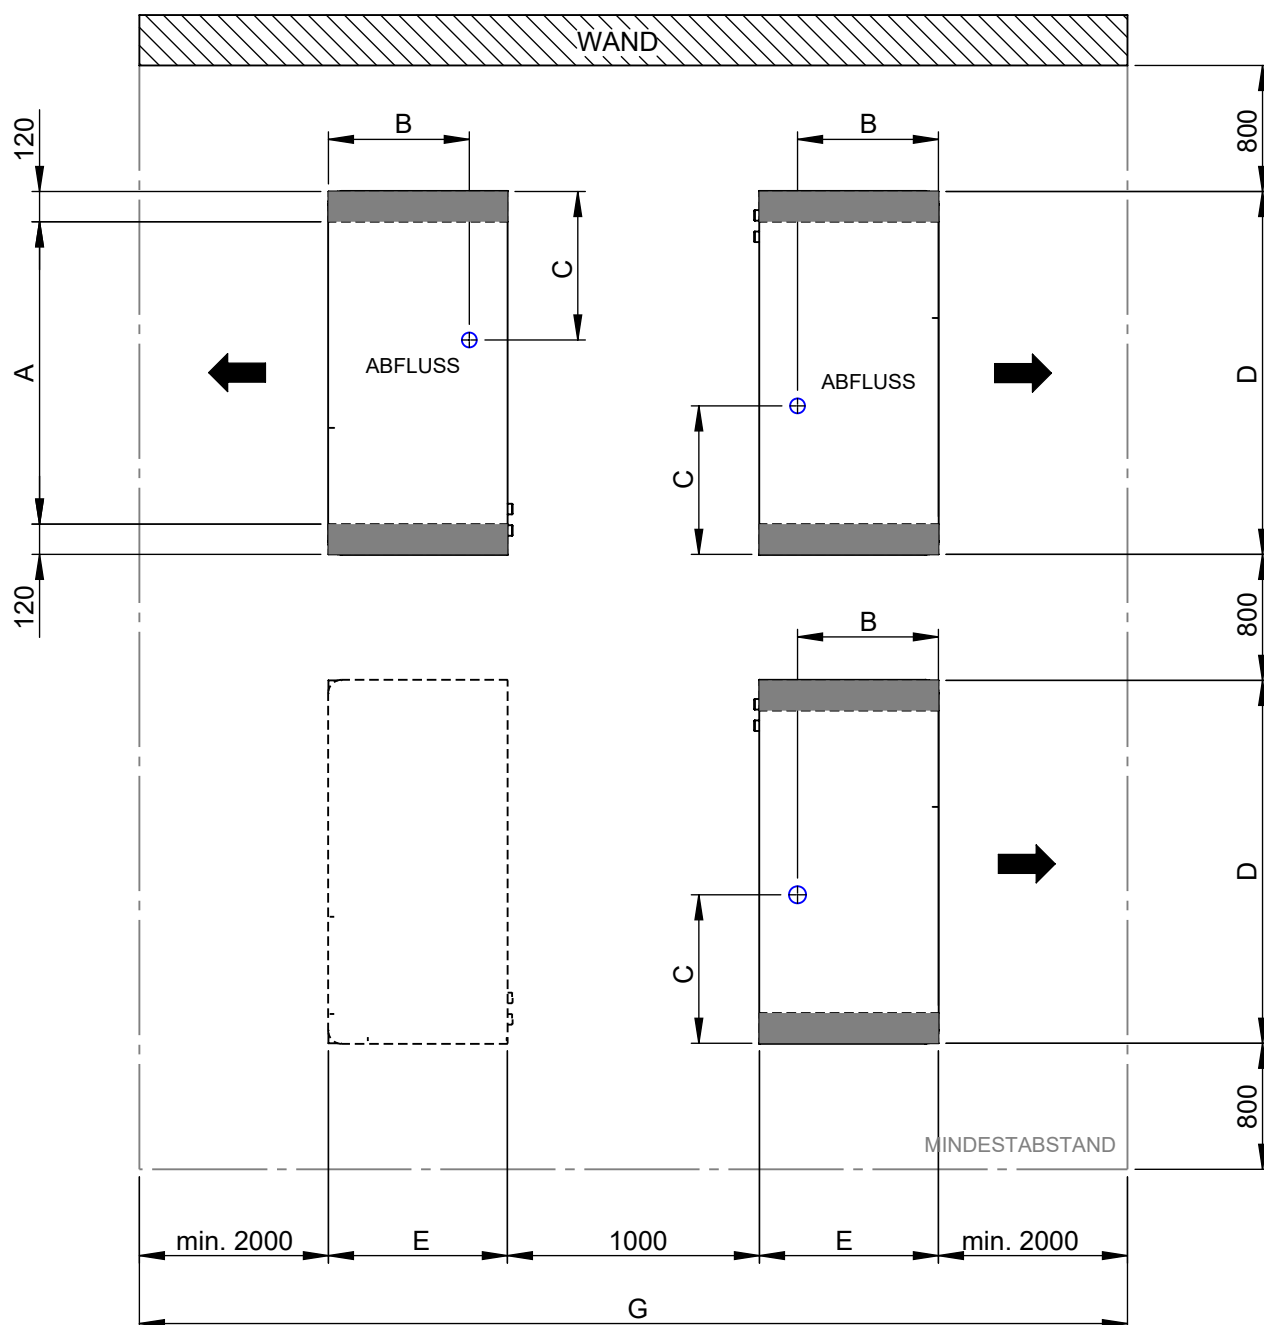

Typ	dynamic LWMapros	dynamic LWMaprom	dynamic LWMaprol
A	1020	1200	1200
B	450	560	560
C	490	590	590
D	1260	1440	1440
E	610	710	710
G	6220	6420	6420